

# Deckel-Tausch beim Benq Joybook R53



Das kommt einem doch bekannt vor ... An der Stelle des Scharniers ist der Deckel gerissen beinahe so wie beim Acer Notebook damals. Zum Glück gibts die Ebucht wo es für 20 Euronen einen Ersatzdeckel in der selben Farbe gab. Der Tausch ist relativ leicht, erfordert nur aufgrund der Plastiknasen etwas Vorsicht :



Zoom:



Zuerst das Display aufklappen und an den bezeichneten Stellen die Plastikdämpfer mithilfe einer Pinzette abziehen. Diese sind mit einem doppelseitigen Klebeband gesichert, darunter befinden sich die Schrauben.



Nun an der Seite vorsichtig mit den Fingern oder einer Plastikarte herumfahren und die Klippse dezent eindrücken. Der schwarze Plastikrahmen lässt sich abheben :






Nun die je 2 Schrauben an den Displayscharnieren unten sowie an den Seiten des Displays die je 3 Schrauben raus. Den Deckel dann neben den Notebook legen :




Zum Herausschälen des Displays oben und unten je 2 Schrauben sowie die Schraube des Masseanschlusses lösen :

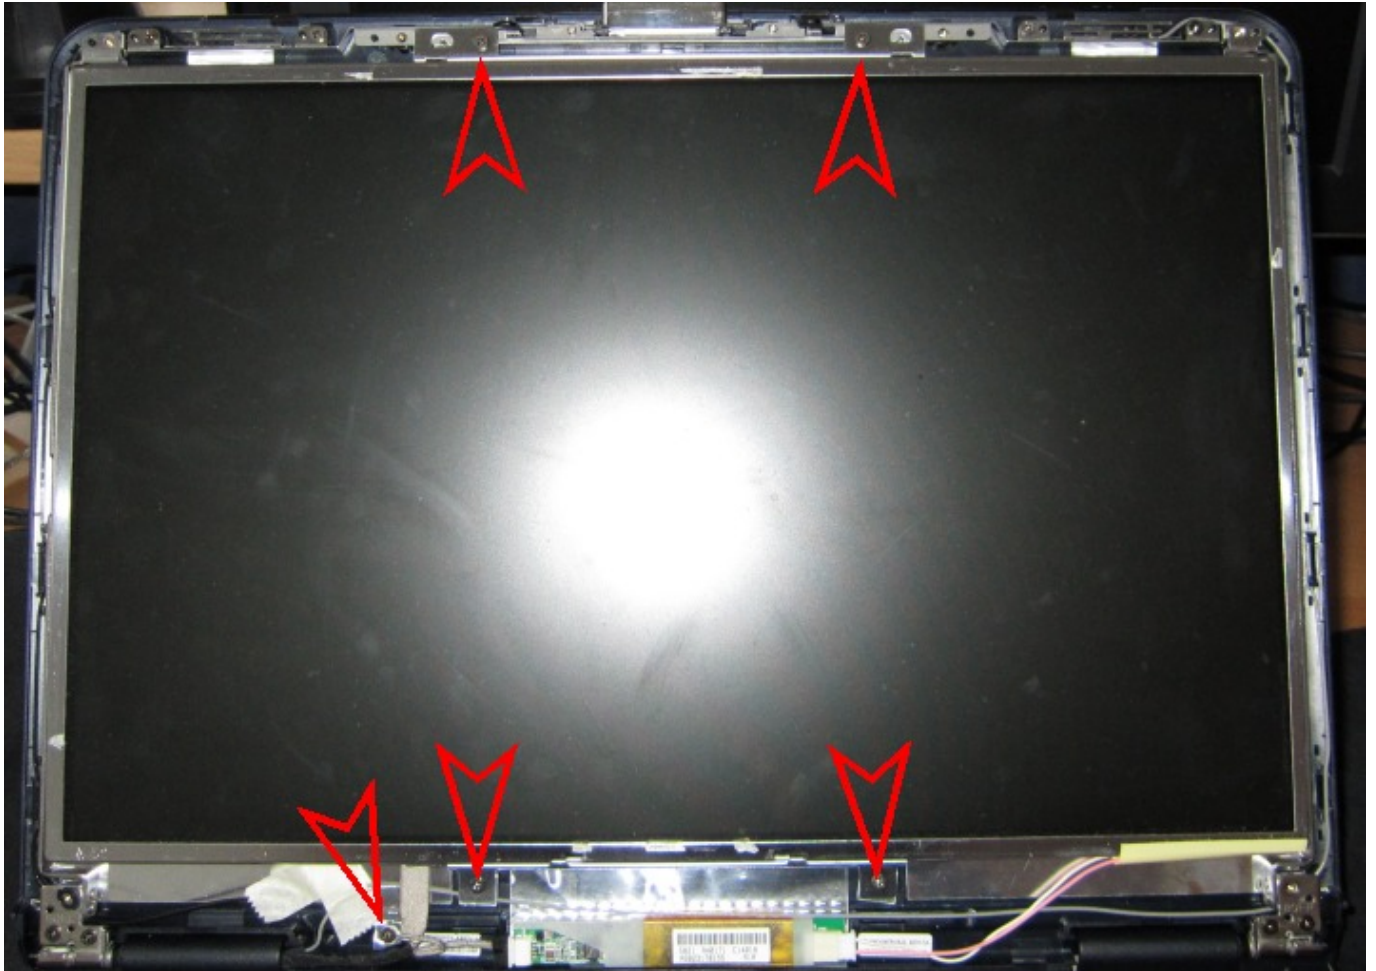

Aus dem Deckelgehäuse dann die beiden Antennenleitungen herausnehmen und die WLAN-Antennen herausschrauben:




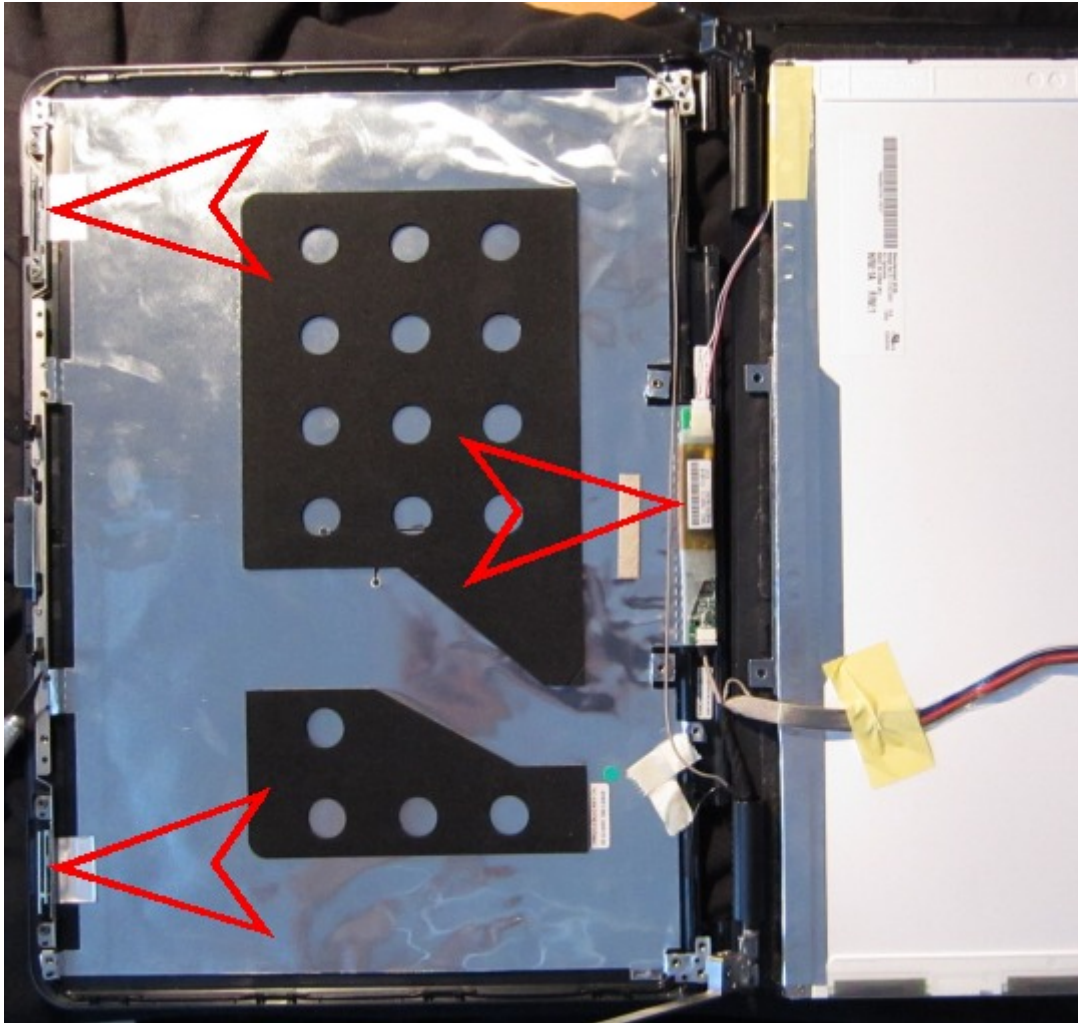

Der Masseanschluss der Antennen ist mit leitfähigem Klebeband zum Deckel ausgeführt. Dieses vorsichtig lösen, es kann nachher wieder angedrückt werden beim Rückbau :



Dann den Spannungswandler der Hintergrundbeleuchtung vom Deckel abhebeln, die Schaltung sitzt in einem Vierkant-Plastikröhrchen und ist mit doppelseitigem Klebenband befestigt:

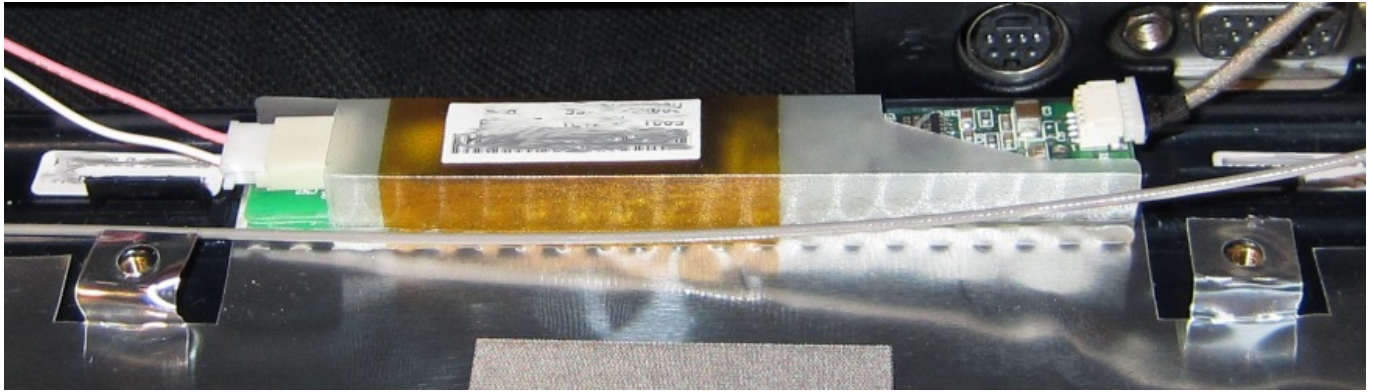

Der Deckel ist nun komplett vom Display getrennt und kann getauscht werden. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

From:

<https://www.dg1sfj.de/> - **dg1sfj.de**

Permanent link:

<https://www.dg1sfj.de/doku.php?id=elektronik:reparatur:deckelbenq>

Last update: **2025/01/17 17:18**

